Luminaria con Fotocelda 150LED



OPALUX® Lighting

Luminarias

La luminaria con fotocelda OPALUX cuenta con tecnología de punta que las hace increíblemente resistentes a las condiciones climáticas más adversas como la lluvia, el granizo, el polvo, el calor, condiciones bajo cero grados de temperatura e incluso ambientes de brisa marina, permitiéndoles un funcionamiento certificado de más de 50.000 horas de vida útil.

Características
- Luminaria Solar con fotocelda 150W.
- Son increíblemente fáciles de instalar,
- Construcción impermeable (IP65).

Aplicaciones
- En parques, plazas públicas, centros comerciales, universidades, zonas residenciales y entornos sin servicios de electricidad.

Información Técnica

Código:	
Marca:	OPALUX
Potencia:	150W
Alimentación:	85 - 265VAC
Lúmenes:	13500lm ± 10%
Temperatura de Color:	6500K
Tiempo de vida:	50000 horas

Información Técnica

Tipo de LED:	SMD 4289
Angulo de Proyección:	120°
Protección:	IP65
Carcasa:	Aluminio
Temperatura de Operación:	-20°C ~ + 50°C
Color carcasa:	Gris
Altura de instalación:	8-12m

Dimensiones (cm)

Al	L	An	ø
63	18.5	6	5.2

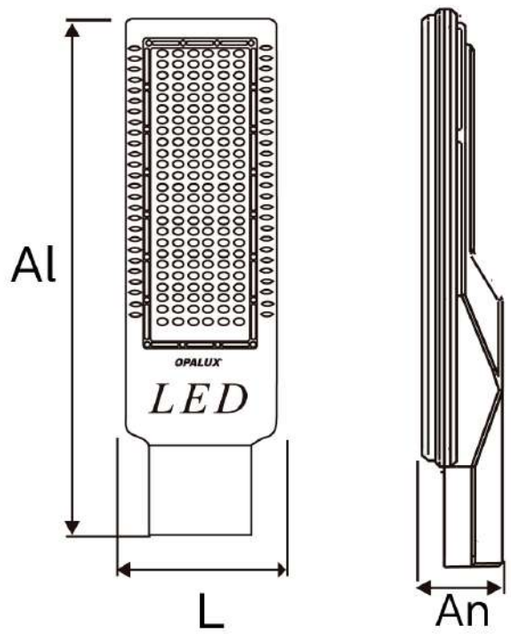

Advertencia y recomendación de seguridad:

Recordar que toda instalación debe realizarse con la llave de suministro eléctrica apagada para evitar lesiones personales y debe ser realizada por una persona cualificada.